

Gatti

VENTILACIÓN

Casa central:
Rosario de Santa Fe 298
Tel (03564) 421022 / 420619
San Francisco (2400) - Cba
ventas@gattisa.com.ar

Suc. Buenos Aires:
Independencia 998
Tel (011) 4300-0607 / 0421
Capital Federal - Bs As
buenosaires@gattisa.com.ar
Suc. Rosario: Salta 2998
Tel (0341) 4354452
Rosario (2002) - Santa Fe
rosario@gattisa.com.ar



ACCESORIOS - PERSIANAS

www.gattisa.com.ar



 Gattisa  Gattiventilacion

GENERALIDADES

Este accesorio se utiliza para impedir el paso de insectos, polvo u otros elementos o partículas del aire, y de la lluvia en el interior del recinto, en el momento en que el ventilador no se encuentra en funcionamiento.

Funciona por gravedad, abriéndose y cerrándose con el paso del aire durante el funcionamiento del ventilador, y se mantiene cerrada cuando este está apagado.

Los modelos de 450 a 1000 a pedido también pueden fabricarse fijas a 45°

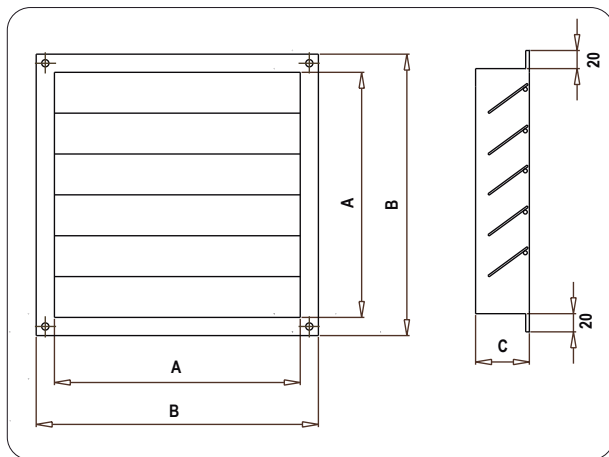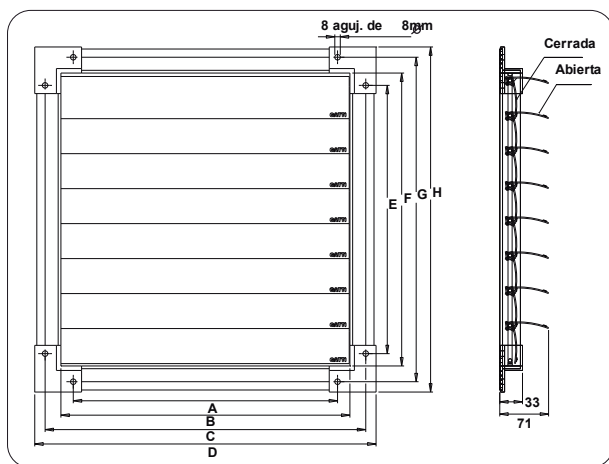

GENERALITIS

This accessory is recommended for avoiding insects, powder or water from entering the room while the fan is not being used.

It works with gravity, opening and closing while the fan is working, and keeping closed when it is off.

Some models can also be provided fixed with 45° opening when asked

| MODELO MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 200 | 179 | 215 | 261 | 291 | 184 | 220 | 266 | 296 |
| 250 | 229 | 265 | 311 | 341 | 234 | 270 | 316 | 346 |
| 300 | 279 | 315 | 361 | 391 | 289 | 325 | 371 | 401 |
| 350 | 329 | 365 | 411 | 441 | 341 | 377 | 423 | 453 |
| 400 | 384 | 420 | 466 | 496 | 391 | 427 | 473 | 503 |

Tolerancias: Medidas exteriores +/- 2,00 mm
agujeros de fijación +/- 1,00mm

| MODELO / MODEL | A | B | C |
|-------------------|------|------|-----|
| 450 | 465 | 510 | 73 |
| 550 | 565 | 610 | 73 |
| 650 | 665 | 710 | 95 |
| 750 | 765 | 810 | 100 |
| 850 | 865 | 910 | 110 |
| 1000 | 1015 | 1060 | 135 |

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Los modelos 200 a 400 se fabrican en alto impacto con UV que la protege de los daños solares, y desde el 450 al 1000 en chapa galvanizada, por lo que es anticorrosiva.

CONSTRUCTIVES FEATURES

Models from 200 to 400 are made in high impact with protective UV material, and from 450 to 1000 are made of galvanized metal sheet to prevent corrosion.