

Gatti

VENTILACIÓN

Casa central:
Rosario de Santa Fe 298
Tel (03564) 421022 / 420619
San Francisco (2400) - Cba
ventas@gattisa.com.ar
Suc. Rosario: Salta 2998
Tel (0341) 4354452
Rosario (2002) - Santa Fe
rosario@gattisa.com.ar

Suc. Buenos Aires:
Independencia 998
Tel (011) 4300-0607 / 0421
Capital Federal - Bs As
buenosaires@gattisa.com.ar



LINEA AXIAL - EÓLICO

GENERALIDADES

Este tipo de extractor tiene la capacidad de extraer humos, gases, polvos y olores las 24 hs día, rotando por la acción del viento o por diferencia de temperatura ambiente, sin producir ruidos.

Su construcción sin motor no produce ningún gasto de energía y hace que no requiera mantenimiento.

- * Funciona las 24 horas, sin requerir energía eléctrica.
- * Produce extracción por efectos del viento y diferencia de temperatura interior/exterior, manteniendo la temperatura ambiente.
- * No requiere de instalación específica.
- * Riesgo de incendio = 0 (Cero).
- * Costo operativo = 0 (Cero).
- * No produce ruidos.
- * No requiere mantenimiento.
- * Bajo costo inicial y rápida amortización.

GENERALITIS

This type of extractor has the ability to extract fumes, gases, dusts and odours 24 hours a day, rotating by the action of the wind or by the difference in ambient temperature, without producing noise.

Its motorless construction does not produce any energy expenditure and makes it maintenance-free.

- * It works 24 hours a day, without requiring electricity.
- * Produces extraction due to the effects of wind and indoor/outdoor temperature difference, maintaining the ambient temperature.
- * No specific installation required.
- * Fire risk = 0 (Zero).
- * Operating cost = 0 (Zero).
- * Does not produce noise.
- * Maintenance-free.
- * Low initial cost and fast payback.

APLICACIONES


El más pequeño, como el de 6", puede instalarse en finaes de conductos de baños y cocinas, en salidas de calefón, cielorastos, o ambientes pequeños.

Los eólicos de mayor tamaño pueden colocarse en silos, galpones, depósitos, clubes, escuelas, supermercados, polideportivos, hangares, etc.

APPLICATIONS

The smallest, such as the 6", can be installed in bathroom and kitchen ducts, in heating outlets, ceilings, or small rooms.

Larger wind farms can be placed in silos, sheds, warehouses, clubs, schools, supermarkets, sports centres, hangars, etc.

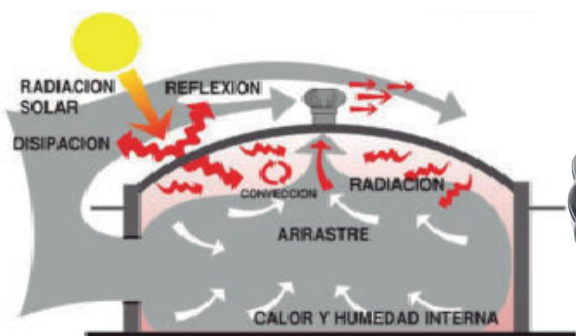

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Construidos en chapa de aluminio y galvanizada, resistente al clima y a la acción del tiempo, y montados sobre rodamientos blindados y autolubricados que garantizan un perfecto funcionamiento. El eje de forma ramificada, le otorga una gran resistencia al efecto de centrifugado. Su tapa, alabes y aros son mecanizados brindando mayor resistencia y estética.

El diseño de sus álabes permiten un excelente aprovechamiento de la fuerza del viento, evitando el ingreso del agua.

Es de fácil montaje y muy versátil, adaptable a cualquier tipo de techo.

CONSTRUCTIVE FEATURES

Made in aluminium and galvanized sheet, weather and time resistant, and mounted over blinded bearings, which guarantee a perfect function.

It's blade's design allows a full profit of wind force and avoids water entering the room.

Easily mounting and adaptable to any type of roof.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Diámetro de la boca	Diámetro de la cúpula	Altura extractor	Peso	Caudal max. extraído
6 pulgadas	150 mm	330 mm	350 mm	2,4 Kg.	1300 m3/H
16 pulgadas	380 mm	720 mm	520 mm	8 Kg.	3400 m3/H
24 pulgadas	600 mm	900 mm	580 mm	15 Kg.	5400 m3/H
29 pulgadas					

Aplicaciones / applications

