


Gatti

VENTILACIÓN

Casa central:
Rosario de Santa Fe 298
Tel (03564) 421022 / 420619
San Francisco (2400) - Cba
ventas@gattisa.com.ar

Suc. Buenos Aires:
Independencia 998
Tel (011) 4300-0607 / 0421
Capital Federal - Bs As
buenosaires@gattisa.com.ar
Suc. Rosario: Salta 2998
Tel (0341) 4354452
Rosario (2002) - Santa Fe
rosario@gattisa.com.ar



CIRCULADORES - APB 900/1220/1380

GENERALIDADES

Consiste en una cortina húmeda especial de fibra de múltiples orificios, un sistema circulatorio de agua y un soplador de flujo axial. La cortina húmeda y el ventilador están instalados en las paredes opuestas de la habitación cerrada, respectivamente. El principio del funcionamiento de la unidad es: cuando el soplador funciona, la presión negativa se forma en el interior, el aire insaturado es aspirado para atravesar la superficie de la cortina de papel húmeda de múltiples orificios y se enfría continuamente debido a la evaporación, condensación. El ventilador de cortina húmeda de refrigeración es un sistema de refrigeración ideal con su ventaja en una inversión única y bajo costo de operación.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

A- MOTOR: con rodamientos de alta calidad y material de protección contra sobrecalentamiento automático. Desarrollado para soportar entornos difíciles. Cumple con estándares IP55 y aislamiento tipo F.

B- TIPO V CINTURÓN: ajustable fácilmente regulando el perno en un lado de la entrada.

C- IMPULSOR: hecho de aluminio y aleación de magnesio. Hoja de seis (6) piezas con diseño optimizado, gran volumen de aire y bajo nivel sonoro.


D- RODAMIENTOS: conecta la correa con el impulsor, construcción especial y funcionamiento estable.

E- RED DE PROTECCIÓN

F- HÉLICE: bajo nivel sonoro aún cuando el flujo del aire es elevado. Diseño extra fino, anti viento, polvo y lluvia.

G- MARTILLO DE GRAVEDAD automático, su interruptor se realiza con la ayuda de dos rotores sin energía. Equipado con dispositivo automático.

H- MARCO: galvanizado, recubrimiento en polvo o pintura anticorrosión.

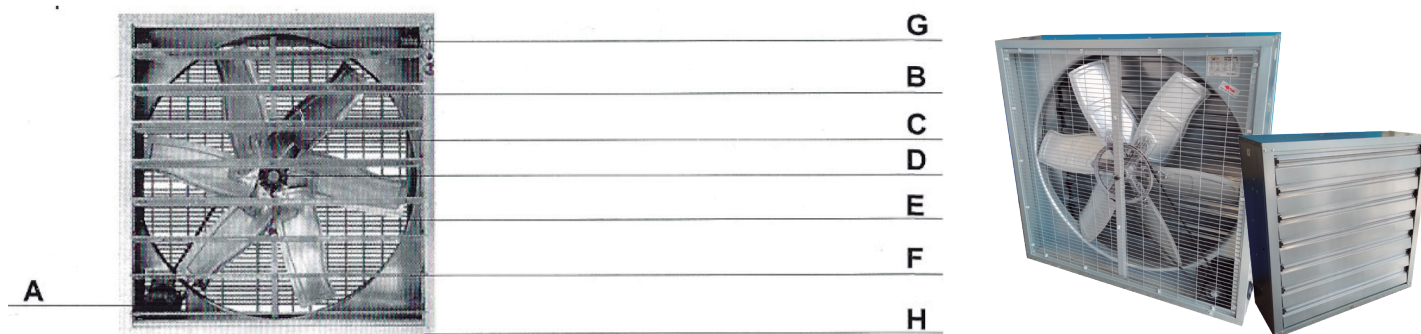

DATOS TÉCNICOS

MODELO	DIÁMETRO (MM)	PODER (HP)	R.P.M	VOLUME N (M3/H)	RUIDO (dBa)	AISLAMIE NTO	MEDIDA (MM)	PESO (KG)
APB 900	770	0.5	450	29500	56	B		33
APB 1220	1095	1,00	420	37000	61	B	1220 X 400 X 1220	59
APB 1380	1250	1.5	427	44500	65	B	1380 x 1380 x 400	55,5